



SZ2 HYDRAULISCHE SCHIENENZANGE

SZ2 SLEEPER REPLACING DEVICE

Die hydraulische Schienenzange SZ2 dient der effizienten Handhabung, sowie dem Verlegen und Verladen von Schienen und -stücken.

The hydraulic rail tongs SZ2 serves for efficient handling as a good laying loading of rails and rail parts.

DE Angebracht an einen Bagger kann die Schienenzange über das Gleis bewegt und die Schienen zügig transportiert und/oder verladen werden.


EN Attached to an excavator the rail tongs can be moved above the track and the rails be transported and/or loaded rapidly.

Die Einsatz-Vorteile des SZ2:

Schnell zu montieren
Kann mit allen gängigen Baggern betrieben werden
Einfache Handhabung
Niedrige Bauform
Für alle gängigen Vignolschienen (S7 bis R65)

Advantages using the SZ2:

rapid assembly
fits onto all standard excavators
easy handling
advantageous dimensions
compatible to all common rails (S7 to R65)

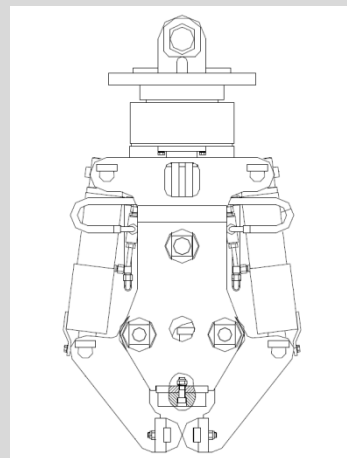

DE TRANSPORTMAßE

Breite: 695 mm
Tiefe: 300 mm
Höhe: 1164 mm

EN TRANSPORT DIMENSIONS

Width: 695 mm
Length: 300 mm
Height: 1164 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: 550 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Weight: 550 kg